

GENERAC®**22-28 kW****GENERADOR DE RESERVA
ENFRIADO POR AIRE DE GENERAC****Generadores de reserva residenciales/comerciales****INCLUYE:**

- Conectividad celular estándar, con capacidades para Wi-Fi™ y Bluetooth™
- Control electrónico de encendido y combustible (EFIC)
- Elevadores hidráulicos
- Tecnología de ejercitación inteligente
- Tecnología eléctrica True Power™
- Controlador Power Zone™ 200
- Sensor de nivel de aceite
- Interruptor de transferencia de 200 A clasificado como equipo de acometida en determinados paquetes
- Regulador electrónico
- Indicadores LED de intervalo de mantenimiento y estado del sistema
- Gabinete con atenuación de sonido
- Funcionamiento con gas natural o gas de propano líquido
- Termostato inteligente ecobee by Generac incluido en determinados paquetes
- Garantía limitada de 5 años para el generador y el interruptor de transferencia
- Listado y etiquetado por Southwest Research Institute, lo que permite la instalación a un mínimo de 457 mm (18 pulg.) de una estructura.*

*Se debe ubicar lejos de puertas, ventanas y entradas de aire fresco y de acuerdo con los códigos locales.

CLASIFICACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE RESERVA

G007260-0; G007325-0 (Aluminio - Metro Gray) - 22 kW 60 Hz
 G007260-10; G007325-10 (Aluminio - Metro Gray) - 22 kW 60 Hz
 G007261-0; G007326-0 (Aluminio - Metro Gray) - 24 kW 60 Hz
 G007327-0; G007328-0 (Aluminio - Metro Gray) - 26 kW 60 Hz
 G007282-0; G007329-0 (Aluminio - Metro Gray) - 28 kW 60 Hz



NOTA: El generador está certificado para su uso en EE. UU. y Canadá. Consulte la sección Interruptor de transferencia para ver los detalles de certificación del interruptor de transferencia.

CARACTERÍSTICAS

- **INNOVADOR DISEÑO DE MOTOR Y PRUEBAS RIGUROSAS** son elementos esenciales del éxito de Generac a la hora de proporcionar los generadores más confiables posibles. La gama de motores G-Force de Generac ofrece mayor tranquilidad y confiabilidad cuando más se necesitan. Los motores de la serie G-Force están contruidos y diseñados especialmente para resistir los rigores de tiempos de ejecución prolongados a altas temperaturas y condiciones de funcionamiento extremas.
- **TECNOLOGÍA ELÉCTRICA TRUE POWER™**: Los armónicos superiores y la forma de onda sinusoidal producen menos del 5 % de la distorsión armónica total para una alimentación de calidad de energía eléctrica. Esto permite un funcionamiento confiable de los equipos electrónicos sensibles y artefactos basados en microchip, como los sistemas HVAC de velocidad variable.
- **CRITERIOS DE PRUEBA:**
 - ✓ **PROTOTIPO PROBADO**
 - ✓ **TORSIÓN DEL SISTEMA PROBADA**
 - ✓ **EVALUACIÓN NEMA MG1-22**
 - ✓ **CAPACIDAD DE ARRANQUE DEL MOTOR**
- **TERMOSTATO INTELIGENTE MEJORADO ecobee by Generac**: Este nuevo administrador de energía para el hogar ofrece una integración a la perfección en el ecosistema de Generac, donde administra los sistemas de HVAC del hogar y protege al generador contra potenciales sobrecargas con precisión. Mediante Mobile Link, los usuarios también pueden consultar el estado del generador y el nivel del tanque de PL, si corresponde.
- **CONECTIVIDAD MOBILE LINK®**: Estándar con el Generador de reserva enfriado por aire de Generac, la conectividad celular Mobile Link permite a los usuarios monitorear el estado del generador desde cualquier lugar mediante un teléfono inteligente, tableta o computadora. Acceda fácilmente y en tiempo real al estado de funcionamiento, las alertas de mantenimiento y la disponibilidad del generador. Los usuarios también pueden conectar su cuenta con un concesionario de servicio autorizado para recibir asistencia proactiva y agilizar el servicio. Con Mobile Link, los usuarios pueden verificar que su generador esté listo antes del próximo corte de energía.
- **REGULACIÓN DE VOLTAJE DE ESTADO SÓLIDO**: Este sistema de regulación de vanguardia que aumenta la alimentación está incorporado de manera estándar en todos los modelos Generac. Proporciona una RESPUESTA RÁPIDA optimizada para condiciones de carga cambiantes y una CAPACIDAD MÁXIMA DE ARRANQUE DEL MOTOR mediante la concordancia de par de torsión electrónica de las cargas de sobrevoltaje transitorio hacia el motor. Regulación de voltaje digital en $\pm 1\%$.
- **RESPUESTA DE SERVICIO DE UNA SOLA FUENTE** de la extensa red de concesionarios de Generac, que proporciona piezas y conocimiento práctico de servicio para toda la unidad, desde el motor al componente electrónico más pequeño.
- **INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA GENERAC**: Vida útil prolongada y confiabilidad son sinónimos de GENERAC POWER SYSTEMS. Uno de los motivos de esta confianza es que la línea de productos de GENERAC se ofrece con sus propios sistemas de transferencia y controles, lo que garantiza la compatibilidad total del sistema.

THE GENERAC
PROMISE



GENERAC
Mobile Link™

*Ensamblados en EE. UU. utilizando componentes nacionales y extranjeros.

Características y beneficios

Motor

- Control electrónico de encendido y combustible - EFIC
Mejora el rendimiento del generador ya que se ajusta automáticamente al entorno cambiante. Mejora la eficiencia de combustible y reduce el promedio de emisiones.
- Elevadores hidráulicos
Mantiene automáticamente la separación automática de la válvula. No se requiere ajustar manualmente las válvulas.
- Diseño G-Force de Generac
Maximiza la "respiración" del motor para una mayor eficacia del combustible. Las paredes del cilindro bruñidas al plato y los aros de plasma de molibdeno ayudan a que el motor funcione más frío, lo que reduce el consumo de aceite y permite una vida útil del motor más prolongada.
- Paredes del cilindro de hierro fundido
La construcción rígida y la mayor durabilidad permiten prolongar la vida útil del motor.
- Sistema de lubricación de presión total
La lubricación presurizada a todos los cojinetes principales facilita un mejor rendimiento, menos mantenimiento y vida útil del motor más prolongada. Cuenta con un intervalo de cambio de aceite de hasta 2 años/200 horas.
- Sistema de apagado por baja presión del aceite
La protección de apagado permite evitar daños catastróficos en el motor debido al bajo nivel de aceite.
- Sensor de nivel de aceite
Monitorea e informa continuamente los niveles de aceite del motor.
- Apagado por temperatura alta
Permite evitar daños debido al sobrecalentamiento.
- Regulador electrónico
Mantiene una frecuencia constante de 60 Hz.

Generador

- Campo giratorio
Permite obtener una unidad más pequeña y ligera que funciona con 25% más de eficiencia que un generador de armadura giratoria.
- Estator angulado
Produce una forma de onda de salida suave para compatibilidad con equipos electrónicos.
- Excitación de fase desplazada
Maximiza la capacidad de arranque del motor.
- Regulación automática del voltaje
La regulación del voltaje de salida a $\pm 1\%$ evita daños por los picos de voltaje.

Controles Power Zone

- Botones AUTO/MANUAL/OFF/SERVICE (Automático/Manual/Apagado/Servicio) con indicadores LED
Permite seleccionar el modo de funcionamiento y proporciona una indicación fácil y a simple vista en cualquier condición.
- Botones sellados y elevados
Interfaz de usuario suave y resistente al clima para programación y operaciones.
- Indicadores LED externos
Indicadores LED con brillo ajustable para comunicar el estado del sistema y los intervalos de mantenimiento.
- Ejercitación inteligente
Permite que el sistema omita su ejercitación programada si el generador funcionó por más de 5 minutos consecutivos dentro de las 72 horas antes de un evento de ejercitación programado, lo que ofrece ahorros en costo de combustible para el propietario.
- Detección de voltaje de energía eléctrica
Monitorea el voltaje de energía eléctrica, con una caída (75-80 %) y subida (84-89 %) ajustable del voltaje nominal.
- Detección de voltaje del generador
Monitorea el voltaje del generador para verificar que se proporcione la alimentación más limpia al hogar.
- Retardo de interrupción de energía eléctrica
Evita arranques molestos del motor, un concesionario calificado lo puede ajustar de 2 a 1.500 segundos a partir del ajuste predeterminado de fábrica de 10 segundos.
- Calentamiento del motor
Verifica que el motor esté listo para asumir la carga. Un concesionario calificado lo puede ajustar de 2 a 60 segundos (el valor predeterminado de fábrica es de 5 segundos).
- Enfriamiento del motor
Permite que el motor se enfríe antes del apagado. Un concesionario calificado lo puede ajustar de 60 a 1.500 segundos (el valor predeterminado de fábrica es de 60 segundos).
- Ejercitación programable
Hace funcionar el motor para evitar que el retén de aceite se seque y que ocurran daños entre los apagones, para ello hace funcionar el generador durante 5 minutos cada semana. También ofrece un ajuste seleccionable para un funcionamiento semanal, cada dos semanas o mensual, con un tiempo de funcionamiento ajustable de 5 a 20 minutos, y una opción para rpm del motor de baja velocidad, lo que proporciona flexibilidad y costos de combustible potencialmente más bajos para el propietario.
- Cargador de batería inteligente
Envía carga a la batería solo cuando es necesario a velocidades variables según la temperatura del aire exterior. Compatible con las baterías de estilo AGM.
- Desconexión de emergencia del generador
Un botón empotrado en el exterior del gabinete para que el personal de emergencia lo use para hacer una desconexión de emergencia del generador.

Unidad

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Gabinete de protección contra la intemperie según la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) | <p>El gabinete con atenuación acústica proporciona un funcionamiento silencioso y protección contra la intemperie, soportando vientos de hasta 241 km/h (150 mph). Panel del techo con cerradura de llave abisagrada para mayor seguridad. Lado frontal abatible para facilitar el acceso a todos los elementos de mantenimiento rutinario. Pintura epóxica texturizada aplicada electrostáticamente para mayor durabilidad.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Silenciador integrado | <p>El silenciador silencioso está montado en el interior de la unidad.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Pequeño, compacto, atractivo | <p>Permite una instalación fácil y estéticamente agradable, a una distancia de hasta 457 mm (18 pulg.) de una estructura. Debe estar ubicado lejos de puertas, ventanas y tomas de aire fresco, y de acuerdo con los códigos locales.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Disyuntor de la línea principal | <p>Protege el generador contra sobrecargas y proporciona protección contra sobrecorriente para los conductores del alimentador del generador.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Listado para UL 2200 | <p>Por su seguridad.</p> |

Sistema de instalación

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Conector de línea de combustible flexible de 35.6 cm (14 pulg.) | <p>Conector de aparatos de exterior, listado por el Instituto Nacional Estadounidense de Normalización (ANSI) Z21.75/CSA 6.27, para la conexión requerida de tuberías de suministro de gas</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Colector de sedimentos integral | <p>Cumple con los requisitos de instalación del Código internacional de gases combustibles (IFGC) y Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA) 54.</p> |

Conectividad

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Estado del generador | <p>Monitoree en cualquier momento el generador a través de un teléfono inteligente, tableta o computadora mediante la aplicación Mobile Link para una tranquilidad completa. El estado del generador también se puede mostrar en ciertos modelos de termostato inteligente ecobee.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ejercitación/funcionamiento y horas totales | <p>Revise el perfil completo de protección completo del generador para ver las horas totales y de actividad.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Información de mantenimiento | <p>Proporciona información de mantenimiento para el modelo específico de generador cuando se debe realizar el mantenimiento programado.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Informe mensual con actividad del mes anterior | <p>Informes mensuales detallados que proporcionan información histórica del generador.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Información de la batería | <p>Diagnósticos incorporados de la batería que muestran el estado actual de la misma.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Información climática | <p>Proporciona las condiciones climáticas ambientales locales y detalladas de la ubicación del generador.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ejercitación y duración configurables | <p>Seleccione entre las opciones Ejercitación a baja velocidad, Ejercitación inteligente o Transferencia en ejercitación. Ajuste el generador para ejercitarse de 5 a 20 minutos (5 minutos es el valor predeterminado).</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Instalación y aplicación de servicio | <p>Los instaladores del generador y los técnicos de mantenimiento deben usar la aplicación móvil Field Pro cuando instalen o den mantenimiento al generador.</p> |

Especificaciones

Generador

Modelo	22 kW	24 kW	26 kW	28 kW
Capacidad de potencia máxima (PL)	22 kW*	24 kW*	26 kW*	28 kW*
Capacidad de potencia máxima (GN)	21 kW*	22,5 kW*	24 kW*	25 kW*
Voltaje nominal	240			
Corriente de carga máxima nominal – 240 voltios (PL / GN)	88 / 92	94 / 100	100 / 108	104 / 116
Distorsión armónica total	Menos del 5 %			
Disyuntor de la línea principal	100 A		110 A	125 A
Fase	1			
Cantidad de polos del rotor	2			
Frecuencia de CA nominal	60 Hz			
Factor de potencia	1,0			
Requisito de batería (no se incluye)	Batería AGM Powersport de 12 voltios grupo BTX30L 400 CCA mínimo			
Peso de la unidad (kg / lb)	–0 modelos: 205 / 451 –10 modelos: 210 / 463	209 / 461	238 / 524	
Dimensiones (largo x ancho x alto) cm / pulg.	117,9 x 66,8 x 77,9 / 46,4 x 26,3 x 30,7			
Nivel de ruido en dB(A) a 7 m (23 pies) con el generador funcionando con carga normal**	67	67	67	67
Nivel de ruido en dB(A) a 7 m (23 pies) con el generador en modo de ejercitación de baja velocidad Quiet-Test™ **	55	55	55	55
Duración de la ejercitación	Ajustable de 5 a 20 min (valor predeterminado de fábrica de 5 min)			

Motor

Tipo de motor	GENERAC G-Force serie 1000			
Número de cilindros	2			
Desplazamiento	997 cc			
Bloque de cilindros	Aluminio con manguito de hierro fundido			
Disposición de las válvulas	Válvula superior			
Tipo de elevador	Hidráulico			
Sistema de encendido	Estado sólido			
Sistema de regulador	Electrónico			
Relación de compresión	10,1:1			
Arrancador	12 V CC			
Capacidad del aceite incluido el filtro	Aprox. 2,1 L / 2,2 qt			
Velocidad de funcionamiento (rpm)	3.600			
Consumo de combustible				
Gas natural	m³/h (pie³/h)			
1/2 carga	6,27 (221)	5,58 (197)	5,15 (182)	5,15 (182)
Carga plena	8,80 (311)	8,23 (291)	8,96 (316)	8,41 (297)
Propano líquido	L/h (pie³/h) [gal/h]			
1/2 carga	9,28 (89) [2,45]	9,28 (89) [2,45]	7,74 (74) [2,05]	8,45 (81) [2,23]
Carga plena	14,03 (135) [3,71]	14,03 (135) [3,71]	14,94 (144) [3,95]	15,02 (144) [3,97]

La tubería de combustible debe estar dimensionada para carga plena. Presión del combustible requerida hacia la entrada de combustible del generador en todos los rangos de carga: 0,87 a 1,74 kPa (3,5 a 7 pulg. de columna de agua) para gas natural, 2,49 a 2,99 kPa (10 a 12 pulg. de columna de agua) para gas de propano líquido. Para el contenido de BTU, multiplique pies³/h x 2.500 (PL) o pies³/h x 1.000 (GN). Para el contenido de megajulios, multiplique m³/h x 93,15 (PL) o m³/h x 37,26 (GN).

**Los niveles de ruido se miden desde la parte delantera del generador. Los niveles de ruido medidos desde otros lados del generador pueden ser más altos dependiendo de los parámetros de instalación. Definiciones de clasificación - Reserva: Aplicable para el suministro de alimentación de emergencia durante el corte de energía. No hay capacidad de sobrecarga disponible para esta clasificación. (Todas las clasificaciones están de acuerdo con BS5514, ISO3046 y DIN6271). * Los kilovoltio-amperios y la corriente máximos están sujetos a factores limitantes tales como el contenido de BTU/megajulios de combustible, la humedad, la presión barométrica, la altitud, la potencia y condición del motor, etc. La potencia máxima disminuye aproximadamente 3,5 % por cada 304,8 m (1.000 pies) sobre el nivel del mar, y también disminuirá aproximadamente 1 % por cada 6 °C (10 °F) sobre 16 °C (60 °F).

Controles

Botones de modo: AUTO (AUTOMÁTICO)	Arranque automático en caso de falla de la red eléctrica pública. Activador programable.
MANUAL (MANUAL)	Arranque con el control de arranque, la unidad permanece encendida. Si se produce una falla de la red eléctrica pública, se realiza la transferencia a la carga.
OFF (APAGADO)	Detiene la unidad. El generador no arrancará automáticamente si ocurre una falla en la red eléctrica pública. El control y el cargador funcionan todavía si se dispone de los servicios de la red eléctrica pública.
SERVICE (SERVICIO)	Para uso del personal de diagnóstico a fin de prevenir comandos remotos para una interacción segura, y evitar notificaciones molestas de Mobile Link durante la prueba de diagnóstico.
Mensajes de listo para funcionar/mantenimiento	Estándar
Indicación de horas de funcionamiento del motor	Estándar
Retardo de arranque programable entre 2 –1,500 segundos	Estándar (programable por el concesionario solamente)
Configuración de voltaje nominal de la red eléctrica pública	Ajustable a mayor o menor de 10% de 240 V, (90-110%, predeterminado 100%).
Pérdida del voltaje de la red eléctrica pública/Retorno a voltaje ajustable de la red eléctrica pública (configuración ante caída de tensión)	Ajustable contra configuración de voltaje nominal, caída de voltaje de 75-80% / recuperación de voltaje de 84-89%.
Advertencia de error de configuración de activación	Estándar
Registros de funcionamiento/alarma/mantenimiento	50 eventos de cada uno.
Secuencia de arranque del motor	Arranque cíclico: El motor arranca un máximo de cinco veces según intervalos y duración de la configuración de fábrica
Bloqueo del arranque	El arranque no puede volver a conectarse hasta 5 segundos después de que se haya parado el motor.
Cargador de batería inteligente	Estándar
Advertencia de falla del cargador/pérdida de aire acondicionado	Estándar
Indicación de protección y condición de la batería ante batería baja/problema de la batería	Estándar
Regulación automática de voltaje con protección contra exceso y deficiencia de voltaje	Estándar
Protección contra subfrecuencia/sobrecarga/sobrecorriente paso a paso	Estándar
Protección contra problema de fusible de seguridad/fusible	Estándar
Apagado automático por baja presión de aceite/alta temperatura del aceite	Estándar
Apagado por exceso de giro del arranque/exceso de velocidad (@ 72 Hz) /pérdida de detección de RPM	Estándar
Apagado por alta temperatura del motor	Estándar
Protección contra fallas internas/cableado incorrecto	Estándar
Capacidad de fallas externas comunes	Estándar
Firmware actualizable automáticamente a través de redes celulares o Wi-Fi	Estándar

Especificaciones del interruptor de transferencia

Características del interruptor con clasificación para acometida de servicio eléctrico

- Incluye el módulo de control de fusibles (FCM) de manera estándar.
- Protección contra sobrevoltaje integrado.
- La administración de energía se vende por separado.
- Contactos de accionamiento eléctrico y sujeción mecánica para realizar conexiones limpias y fáciles.
- Apto para todos los tipos de carga, con carga continua al 80 %, tanto con cargas resistivas como inductivas.
- Contactores de 2 polos, 250 V CA.
- Clasificado como equipo de acometida, diseño de bobina doble.
- Apto para conductores de aluminio y cobre.
- Los contactos principales son de aleación de plata para resistir a los adhesivos y a las soldaduras.
- Gabinete exterior de aluminio NEMA 3R para montaje en interiores o exteriores, lo cual aumenta su flexibilidad.
- Incluye un sistema de montaje rápido para facilitar la instalación.


Dimensiones

	Altura		Ancho		Profundidad	Profundidad con montaje rápido
	H1	H2	W1	W2		
pulg.	26,74	30,1	10,5	13,5	6,3	6,6
cm	67,94	76,4	26,67	34,29	16,01	16,76

Rangos de hilo		
Lengüeta del conductor	Lengüeta de conexión de neutro	Lengüeta de tierra
250 MCM - n.º 6	350 MCM - n.º 6	Cobre: 2/0 - n.º 14 Aluminio: 2/0 - n.º 6

Modelo	G007325-0 (22kW), G007326-0 (24kW) G007328-0 (26kW), G007329-0 (28kW)
Número de pieza	A0005902810
Cant. de polos	2
Clasificación de corriente (A)	200
Clasificación de voltaje (V CA)	120/240, 1Ø
Tipo de gabinete	NEMA 3R estándar
Protegido por disyuntor	22.000 AIC
Rango de lengüetas	250 MCM - n.º 6 AWG
Protección contra sobrevoltaje transitorio	Protección contra sobrevoltaje transitorio integrada
Peso	14,97 kg (33,0 lb)
Certificación ETL	ETLus

NOTA: Los interruptores de transferencia de 200 A con clasificación para acometida de servicio eléctrico están certificados solo para su uso en EE. UU.

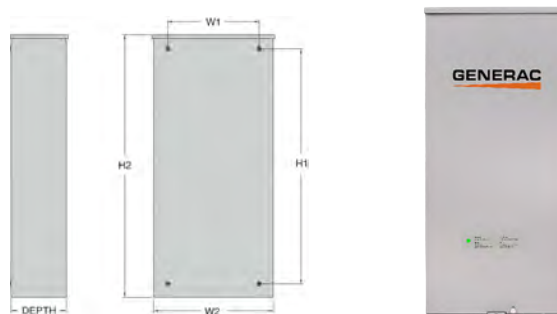

Especificaciones del termostato inteligente


Características del termostato inteligente ecobee de Generac

- Administración de la energía HVAC integrada.
- Estado del generador y del depósito de gas licuado.
- Controla los accesorios de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de un solo cable (humidificador, deshumidificador, etc.)
- Incluye un kit extensor de energía (PEK) para el cable común (C) necesario.
- Incluye placa de adaptación de acabado opcional.
- Pantalla LCD táctil de 10 cm (4 pulg.) a todo color.
- Mobile Link y las aplicaciones de monitorización remota ecobee para propietarios de viviendas.
- Certificado Energy Star®.
- Garantía limitada de 5 años.

Dimensiones

	Altura (H)	Ancho (W)	Profundidad (D)
pulg.	4.09	4.09	0.94
cm	103.89	103.89	23.88

Modelo	G007329-0 (28kW)
Modelo del termostato inteligente	Mejorado
Fuente del suministro de energía	24 VCA (del transformador del equipo de HVAC a través de la entrada de línea)
Compatibilidad del sistema	Convencional (2H/2C), bomba de calor (3H/2C) 2 calor de la fase + 2 frío de la fase + 1 AUX de la fase, calderas, unidades PTAC o de bobina de ventilador de 3 velocidades
Cumplimiento	Energía de arranque, FCC parte 15, clase B, UL 916, CSA C22.2 n.º 205
Terminales del cable	C, R, G, Y1, Y2, W1, W2/OB, PEK+
Rango de temperatura configurable por el usuario	Visualización: 5° C a 37° C (40° F a 100° F)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10° C a + 50° C (14° F a + 122° F)
Peso	0.49 kg (1.1 lb)

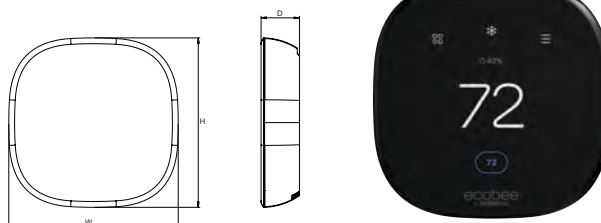


Accesorios disponibles

N.º de modelo	Producto	Descripción
A0010137451 A0010137452	Batería AGM grupo BTX30L	Todos los generadores de reserva requieren una batería para arrancar. Generac ofrece la batería recomendada para usar con los generadores de reserva enfriados por aire.
G007211-0	Calentador de batería	El calentador de batería se envuelve alrededor de la batería. Se recomienda su uso si la temperatura disminuye regularmente a menos de 0 °C (32 °F).
G007102-1	Calentador de aceite	El calentador de aceite se desliza directamente sobre el filtro de aceite. Se recomienda su uso si la temperatura disminuye regularmente a menos de 0 °C (32 °F).
G007103-2	Calentador de respiradero	El calentador de respiradero se usa en aplicaciones en climas extremadamente fríos donde se produce mucho hielo. Se recomienda su uso si la temperatura disminuye regularmente a menos de -18 °C (0 °F).
G005621-0	Kit de contacto para interruptor de transferencia auxiliar	El kit de contacto para interruptor de transferencia auxiliar permite que el interruptor de transferencia bloquee una sola carga eléctrica grande que quizás no se necesite. No es compatible con interruptores precableados de 50 A.
G009918-0 - Gris metropolitano	Kit de pintura de retoque	Si el gabinete del generador se raya o daña, es importante retocar la pintura para protegerlo contra la corrosión futura. El kit de pintura de retoque incluye la pintura necesaria para mantener o retocar correctamente el gabinete de un generador.
G007216-0	Kit de mantenimiento programado	El kit de mantenimiento programado de Generac proporciona todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento de rutina completo en un generador de reserva enfriado por aire (no incluye aceite).
G007009-0	Monitor LTE de nivel de combustible del tanque de PL	El monitor LTE de nivel de combustible del tanque de PL proporciona un monitoreo constante del tanque de combustible de PL conectado. El monitoreo del nivel de combustible del tanque de PL es un paso importante cuando se verifica que el generador esté listo para funcionar durante una interrupción de alimentación inesperada. Se dispone de alertas de estado por medio de una aplicación gratuita para notificar a los usuarios cuando se debe rellenar el tanque de PL.
G007000-1 (50 A) G007006-1 (100 A)	Administrador de carga de Generac	Los LM (Load Managers, administradores de carga) de Generac se usan para optimizar el rendimiento de un generador de reserva. Administran grandes cargas eléctricas en el arranque y las desconectan para ayudar en la recuperación cuando se sobrecargan. En muchos casos, usar LM puede reducir el tamaño total y el costo del sistema.
G0073640	Termostato inteligente mejorado ecobee by Generac	El Termostato inteligente mejorado ecobee by Generac cuenta con administración de carga de HVAC integrada, lo que elimina la necesidad de instalar equipos adicionales. Este administrador de energía para el hogar ofrece una integración a la perfección en el ecosistema de Generac, donde administra los sistemas de HVAC del hogar y protege el sistema de energía de reserva del hogar contra potenciales sobrecargas con precisión.

Dimensiones y UPC

Modelo	UPC
G007260	696471103724
G007325	696471104738
G007261	696471103731
G007326	696471104745
G007327	696471104226
G007328	696471104752
G007282	696471103748
G007329	696471104769

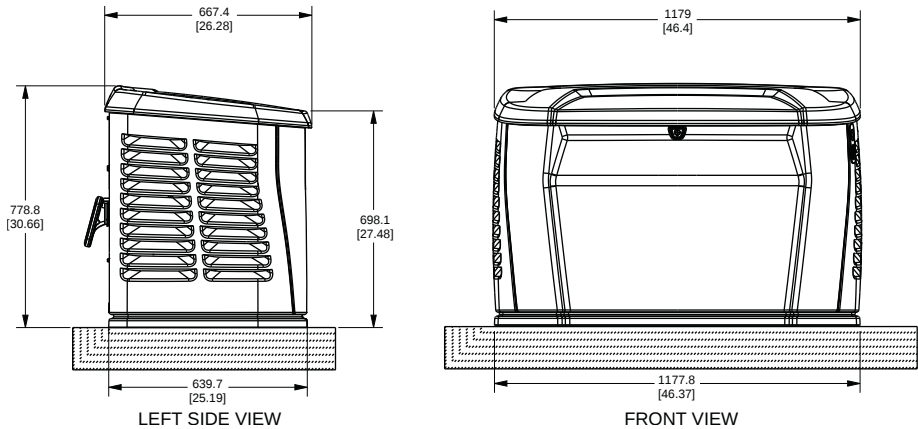

Las dimensiones que se muestran son aproximadas. Consulte el manual de instalación para conocer las dimensiones exactas. NO USE ESTAS DIMENSIONES PARA FINES DE INSTALACIÓN.