

22-28 kW

GÉNÉRATRICE DE SECOURS REFROIDIE PAR AIR GENERAC

Génératrice de secours résidentielle/commerciale

1 de 8

COMPREND :

- Connexion cellulaire de série, compatibilité Wi-Fi™ et Bluetooth™
 - Commande d'injection et d'allumage électronique (EFIC)
 - Poussoirs hydrauliques
 - Technologie d'exercice d'entretien intelligente
 - Technologie électrique True Power™
 - Contrôleur Power Zone™ 200
 - Capteur de niveau d'huile
 - Commutateur de transfert classé branchement d'abonné de 200 A dans les modèles fournis dans le cadre d'un ensemble
 - Régulateur de vitesse électronique
 - Voyants indicateurs d'état du système et d'intervalles d'entretien
 - Enceinte à atténuation sonore
 - Fonctionne au gaz naturel ou au GPL
 - Thermostat intelligent ecobee by Generac inclus dans certains ensembles
 - Garantie limitée 5 ans, génératrice et commutateur de transfert
 - Répertoire et homologué par le Southwest Research Institute pour une installation à seulement 457 mm (18 po) d'une structure.*
- *Doit être placé à l'écart des portes, des fenêtres et des prises d'air frais et en conformité avec la réglementation en vigueur.*

PUISSANCE NOMINALE DE SECOURS

G007260-0, G007325-0 (Aluminium - Metro Gray) - 22 kW 60 Hz
G007260-10, G007325-10 (Aluminium - Metro Gray) - 22 kW 60 Hz
G007261-0, G007326-0 (Aluminium - Metro Gray) - 24 kW 60 Hz
G007327-0, G007328-0 (Aluminium - Metro Gray) - 26 kW 60 Hz
G007282-0, G007329-0 (Aluminium - Metro Gray) - 28 kW 60 Hz



REMARQUE : Génératrice certifiée pour une utilisation aux États-Unis et au Canada. Voir les détails de certification du commutateur de transfert dans la section Commutateur de transfert.

CARACTÉRISTIQUES

- **CONCEPTION INNOVANTE ET ESSAIS RIGoureux** sont au cœur du succès de Generac à fournir les génératrices les plus fiables qui soient. La gamme de moteurs G-Force de Generac offre une fiabilité sur laquelle on peut compter lorsqu'on a le plus besoin. Les moteurs de la série G-Force sont conçus et construits spécifiquement pour résister aux rigueurs des durées de marche prolongées à haute température et dans des conditions extrêmes d'exploitation.
- **TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE TRUE POWER™** : Le contrôle des harmoniques et la forme d'onde supérieure produisent un courant ayant moins de 5 % de distorsion harmonique totale, soit une qualité comparable au réseau électrique. Cela permet d'alimenter en toute confiance l'électronique sensible et les appareils à circuits intégrés, tels que les climatiseurs à vitesse variables.
- **CRITÈRES D'ESSAI :**
 - ✓ ESSAIS DE PROTOTYPES
 - ✓ ESSAIS DE TORSION DU SYSTÈME
 - ✓ ÉVALUATION NEMA MG1-22
 - ✓ CAPACITÉ DE DÉMARRAGE DU MOTEUR
- **THERMOSTAT INTELLIGENT ecobee by Generac ENHANCED** : Ce nouveau gestionnaire d'énergie domestique, qui offre une intégration transparente dans l'écosystème Generac, gère avec précision les systèmes de CVC du domicile et protège la génératrice contre les surcharges potentielles. Grâce à Mobile Link, les utilisateurs peuvent également consulter l'état de la génératrice et le niveau du réservoir de propane (le cas échéant).
- **CONNECTIVITÉ MOBILE LINK®** : Fourni de série avec les génératrices de secours à refroidissement par air Generac, le système Mobile Link Cellular permet aux utilisateurs de surveiller l'état de leur génératrice où qu'ils se trouvent, à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur. Il offre un accès en temps réel à l'état de fonctionnement, aux alertes d'entretien et à l'état de disponibilité de la génératrice. L'utilisateur peut également connecter son compte à un concessionnaire agréé pour obtenir un soutien proactif et un service optimisé. Avec Mobile Link, les utilisateurs peuvent s'assurer que leur génératrice est prête avant la prochaine coupure d'électricité.
- **RÉGULATION MICROÉLECTRONIQUE DE TENSION** : Ce système de régulation de pointe à maximisation de la puissance équipe de série tous les modèles Generac. Il fournit une RÉPONSE RAPIDE optimisée en fonction des variations des conditions de charge et une CAPACITÉ MAXIMALE DE DÉMARRAGE DU MOTEUR par asservissement électronique du couple aux pointes de charge sur le moteur. Régulation numérique de la tension à ±1 % près.
- **SERVICE APRÈS-VENTE À SOURCE UNIQUE** par le réseau étendu de concessionnaires Generac, qui disposent des pièces et du savoir-faire pour l'entretien et les réparations de l'ensemble de la machine, du moteur jusqu'aux plus petits composants électroniques.
- **COMMUTATEURS DE TRANSFERT GENERAC** : Durabilité et fiabilité sont synonymes de GENERAC POWER SYSTEMS. L'une des raisons de cette assurance est que la gamme de produits GENERAC est proposée avec ses propres dispositifs et commandes de transfert, pour une compatibilité totale avec le système.

THE GENERAC
PROMISE



GENERAC
Mobile Link™

*Assemblé aux É.-U. en utilisant des pièces domestiques et étrangères.

Caractéristiques et avantages

Moteur

- Commande d'injection et d'allumage électronique - EFIC
Améliore les fonctionnements de la génératrice en s'adaptant automatiquement aux variations de conditions ambiantes. Réduit en moyenne la consommation de carburant et les émissions.
- Pousoirs hydrauliques
Maintiennent automatiquement un jeu optimal des soupapes. Le réglage manuel des soupapes n'est plus nécessaire.
- Concept G-Force de Generac
Assure une « respiration » maximale du moteur, ce qui améliore son rendement énergétique. Le rodage de finition « plateau » des parois de cylindre et les segments à revêtement molybdène par plasma permettent au moteur de fonctionner à plus basse température, ce qui réduit la consommation d'huile et permet d'étendre la durée de service du moteur.
- Parois de cylindre en fonte
La structure rigide et la durabilité additionnelle contribuent à allonger la durée de service du moteur.
- Système de graissage sous pression intégral
Le graissage sous pression de tous les paliers importants permet un meilleur rendement, moins d'entretien et une plus longue durée de service du moteur. Intervalle de vidange d'huile pouvant atteindre 2 ans ou 200 heures.
- Système d'arrêt sur basse pression d'huile
Mise à l'arrêt de protection contribuant à éviter les dommages catastrophiques du moteur en cas de bas niveau d'huile.
- Capteur de niveau d'huile
Contrôle et transmission en continu des niveaux d'huile du moteur.
- Arrêt à température élevée
Contribue à éviter les dommages liés à la surchauffe.
- Régulateur de vitesse électronique
Maintient une fréquence constante de 60 Hz.

Génératrice

- Champ rotatif
Permet une unité plus petite et légère qui fonctionne 25 % plus efficacement qu'une génératrice à armature tournante.
- Stator asymétrique
Produit une forme d'onde de sortie fluide pour une compatibilité avec l'équipement électronique.
- Excitation de phase décalée
Maximise la capacité de démarrage du moteur.
- Régulation de tension automatique
La régulation de la tension de sortie à ± 1 % empêche les pointes de tension dommageables.

Commandes Power Zone

● Touches AUTO/MANUAL/OFF/SERVICE à voyants indicateurs	Permettent de sélectionner le mode de fonctionnement et offrent une indication visuelle facile de tout état du système.
● Touches étanches en relief	Interface utilisateur souple et résistante aux intempéries pour la programmation et l'exploitation.
● Voyants indicateurs externes	Voyants indicateurs à luminosité réglable qui communiquent l'état du système et les intervalles d'entretien.
● Exercice d'entretien intelligent	Permet au système d'ignorer un exercice d'entretien programmé si la génératrice a fonctionné pendant plus de 5 minutes consécutives dans les 72 heures précédant l'exercice programmé, ce qui permet d'économiser le carburant.
● Détection de la tension de réseau	Contrôle la tension du réseau électrique, avec un seuil réglable de chute (75 à 80 %) et de rétablissement (84 à 89 %) par rapport à la tension nominale.
● Détection de la tension du groupe électrogène	Contrôle la tension de la génératrice pour assurer la fourniture d'un courant électrique le plus propre possible.
● Délai après interruption du réseau	Évite les démarrages intempestifs du moteur, ajustable 2 à 1 500 secondes par un revendeur agréé, le réglage d'usine par défaut étant de 10 secondes.
● Préchauffage du moteur	Assure que le moteur est prêt à assumer la charge. Ajustable de 0 à 60 secondes par un concessionnaire qualifié (réglage d'usine par défaut de 5 secondes).
● Refroidissement du moteur	Permet au moteur de refroidir avant l'arrêt complet. Ajustable de 60 à 1 500 secondes par un concessionnaire qualifié (réglage d'usine par défaut de 60 secondes).
● Exercice d'entretien programmable	Mise en marche du moteur pour éviter le dessèchement et l'endommagement des joints d'huile entre les coupures de courant par activation de la génératrice pendant 5 minutes chaque semaine. Comprend également un réglage sélectionnable pour une mise en marche chaque semaine, toutes les deux semaines ou chaque mois, avec une durée de fonctionnement réglable de 5 à 20 minutes, et une option de marche à bas régime, offrant au propriétaire plus de souplesse et la possibilité de réduire les coûts de carburant.
● Chargeur de batterie intelligent	Fournit une charge à la batterie uniquement lorsqu'elle est nécessaire, à des intensités variables en fonction de la température extérieure. Compatible avec les batteries de type AGM.
● Arrêt d'urgence de la génératrice	Bouton encastré sur l'extérieur de l'enceinte qui permet au personnel de secours de mettre la génératrice à l'arrêt en cas d'urgence.

Unité

● Boîtier SAE à l'épreuve des intempéries	Le boîtier silencieux offre une protection contre les intempéries et résiste au vent jusqu'à 241 km/h (150 mi/h). Couvercle à charnière verrouillable à clé pour plus de sécurité. Devant amovible pour un accès facile à tous les articles d'entretien de routine. Peinture époxy texturée appliquée électrostatiquement pour une durabilité accrue.
● Silencieux fermé	Un silencieux est monté à l'intérieur de l'appareil.
● Petit, compact, attrayant	Permet une installation facile et agréable, à seulement 457 mm (18 po) d'une structure. Doit être située à l'écart des portes, des fenêtres et des prises d'air frais et conformément aux codes locaux.
● Disjoncteur principal	Protège la génératrice contre les surcharges et fournit une protection contre les surintensités pour les conducteurs d'alimentation de la génératrice.
● Homologué selon UL 2200	Pour votre sécurité.

Système d'installation

● Connecteur de conduite de carburant flexible de 35,6 cm (14 po)	Connecteurs pour appareils extérieurs homologués ANSI Z21.75/CSA 6,27 pour la connexion requise à la conduite d'alimentation en gaz.
● Piège à sédiments intégré	Respecte les exigences d'installation IFGC et NFPA 54.

Caractéristiques et avantages

Connectivité

- État de la génératrice
Surveillance de l'état de la génératrice sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur à tout moment grâce à l'application Mobile Link pour avoir l'esprit totalement tranquille. L'état de la génératrice peut également être affiché sur certains modèles de thermostat intelligent ecobee.
- Heures d'exercice d'entretien, d'exploitation et totales
Examen du profil de protection complet de la génératrice en termes d'heures de marche d'entretien et d'heures totales.
- Information sur l'entretien
Fournit l'information sur l'entretien du modèle particulier de génératrice lorsqu'un délai d'entretien programmé arrive à échéance.
- Rapport mensuel des activités du mois écoulé
Les comptes rendus mensuels détaillés fournissent des données historiques sur la génératrice.
- Information sur la batterie
Fonctions de diagnostic intégrées affichant l'état actuel de la batterie.
- Informations météorologiques
Le détail des conditions météorologiques ambiantes au lieu d'installation de la génératrice.
- Exercice d'entretien et durée configurables
Choix entre les modes d'exercice à bas régime, d'exercice intelligent et de transfert durant l'exercice. Durée de l'exercice d'entretien réglable de 5 à 20 minutes (5 minutes par défaut).
- Application d'installation et d'entretien
Les installateurs et techniciens d'entretien de la génératrice doivent utiliser l'application mobile Field Pro lors de l'installation ou de toute intervention sur la génératrice.

Génératrice

Modèle	22 kW	24 kW	26 kW	28 kW
Puissance électrique maximale (GPL)	22 kW*	24 kW*	26 kW*	28 kW*
Puissance électrique maximale (GN)	21 kW*	22,5 kW*	24 kW*	25 kW*
Tension nominale (V)	240			
Courant de charge maximal nominal (A) – 240 V (GPL/GN)	92 / 88	100 / 94	108 / 100	116 / 104
Distorsion harmonique totale	Moins de 5 %			
Disjoncteur de conduite principale	100 A		110 A	125 A
Phases	1			
Nombre de pôles du rotor	2			
Fréquence nominale du courant	60 Hz			
Facteur de puissance	1,0			
Batterie requise (non fournie)	Batterie AGM Powersport 12 V groupe BTX30L, 400 CCA minimum			
Poids unitaire (kg / lb)	Modèles -0 : 451 / 205 (modèles -10 : 463 / 210		461 / 209 524 / 238	
Dimensions (L x l x H) cm / po	117,9 x 66,8 x 77,9 / 46,4 x 26,3 x 30,7			
Niveau sonore en dB(A) à 7 m (23 pi), fonctionnement à charge normale**	67	67	67	67
Niveau sonore en dB(A) à 7 m (23 pi), en mode d'exercice d'entretien à bas régime Quiet-Test™ **	55	55	55	55
Durée de l'exercice	Réglable de 5 à 20 min (défaut usine 5 min)			

Moteur

Type de moteur	GENERAC G-Force série 1000			
Nombre de cylindres	2			
Cylindrée	997 cc			
Bloc cylindre	Aluminium à chemise en fonte			
Disposition des soupapes	Soupapes en tête			
Type de poussoirs	Hydrauliques			
Système d'allumage	Transistorisé			
Régulateur de vitesse	Électronique			
Taux de compression	10,1:1			
Démarrateur	12 V c.c.			
Capacité d'huile filtre compris	Env. 2,1 L / 2,2 pte			
Régime d'exploitation (tr/min)	3 600			
Consommation de carburant				
Gaz naturel	m³/h (pi³/h)			
1/2 charge	6,27 (221)	5,58 (197)	5,15 (182)	5,15 (182)
Pleine charge	8,80 (311)	8,23 (291)	8,96 (316)	8,41 (297)
Gaz propane liquide (GPL)	L/h (gal/h) [pi³/h]			
1/2 charge	9,28 (2,45) [89]	9,28 (2,45) [89]	7,74 (2,05) [74]	8,45 (2,23) [81]
Pleine charge	14,03 (3,71) [135]	14,03 (3,71) [135]	14,94 (3,95) [144]	15,02 (3,97) [144]

La conduite de carburant doit être de section suffisante pour la pleine charge. Pression d'alimentation requise à l'admission de carburant de la génératrice à tous les niveaux de charge : 0,87 à 1,74 kPa (3,5 à 7 poH2O) pour le GN, 2,49 à 2,99 kPa (10 à 12 poH2O) pour le GPL. Pouvoir calorifique en BTU, multiplier pi³/h x 2 500 (GPL) ou pi³/h x 1 000 (GN). Pouvoir calorifique en MJ, multiplier m³/h x 93,15 (GPL) ou m³/h x 37,26 (GN).

**Les niveaux sonores sont mesurés à l'avant de la génératrice. Les niveaux sonores mesurés sur les autres côtés de la génératrice peuvent être supérieurs en fonction des paramètres d'installation. Définition des catégories - Secours : Convient pour la fourniture d'une alimentation électrique d'urgence pendant la durée de la coupure de courant du réseau. Pas de capacité de surcharge pour cette catégorie (toutes les catégories conformément à BS5514, ISO3046 et DIN6271). * La puissance apparente et l'intensité maximales dépendent de facteurs tels que le pouvoir calorifique (MJ/BTU) du carburant, la température ambiante, l'humidité, la pression atmosphérique, l'altitude, la puissance et l'état du moteur, etc. La puissance maximale diminue d'environ 11,5 % par 1 000 m (3,5 % par 1 000 pi) au-dessus du niveau de la mer et d'environ 1 % tous les 6 °C (10 °F) au-dessus de 16 °C (60 °F).

Commandes

Boutons de modes : AUTO	Démarrage automatique en cas de panne de réseau électrique. Exerciseur programmable.
MANUAL (MANUEL)	Commencer par la commande du démarreur, l'unité reste allumée. Si elle tombe en panne, le transfert de charge se produit.
OFF (ARRÊT)	Arrête l'unité. La génératrice ne démarre pas automatiquement en cas de panne de réseau électrique. La commande et le chargeur fonctionnent toujours si le service public est disponible.
SERVICE (ENTRETIEN)	À des fins de diagnostic, le personnel doit empêcher les commandes à distance pour une interaction sécuritaire et prévenir les notifications Mobile Link pendant les tests de diagnostic.
Messages Ready to Run/Maintenance (Prêt à exécuter/Entretien)	Standard
Indicateur des heures de fonctionnement du moteur	Standard
Délai de démarrage programmable entre 2 et 1 500 secondes	Standard (programmable par le concessionnaire seulement).
Réglage de la tension nominale du service public	Réglable à plus ou moins de 10 % de 240 V (90-110 %, valeur par défaut de 100 %).
Perte de tension/retour au service public réglable (réglage de baisse de tension)	Réglable en fonction du réglage de la tension nominale, perte de 75-80 % / détection de 84-89 %.
Avertissement d'erreur de réglage futur de l'appareil d'exercice/exercice	Standard
Journal d'exécution/d'alarme/d'entretien	50 événements chacun.
Séquence de démarrage du moteur	Démarrage cyclique : Démarrage du moteur au maximum cinq fois à intervalles et durées établis en usine.
Verrouillage du démarreur	Le démarreur ne peut pas se réengager avant 5 secondes après l'arrêt du moteur.
Chargeur de batterie intelligent	Standard
Erreur de chargeur/Avertissement de courant alternatif manquant	Standard
Protection contre les problèmes de batterie/batterie faible et indication de l'état de la batterie	Standard
Régulation automatique de la tension avec protection contre les surtensions et les sous-tensions	Standard
Protection contre les sous-fréquences/surcharges/surintensités pas à pas	Standard
Protection contre les problèmes de fusibles/fusibles de sécurité	Standard
Arrêt automatique en cas de basse pression d'huile/température d'huile élevée	Standard
Arrêt en cas de surdémarrage/survitesses (à 72 Hz)/perte de détection de régime	Standard
Arrêt en cas de température élevée du moteur	Standard
Protection contre les défauts internes/câblage incorrect	Standard
Capacité de défaut externe commun	Standard
Mise à niveau automatique du micrologiciel par cellulaire ou Wi-Fi	Standard

Spécifications du commutateur de transfert

Caractéristiques du commutateur classé branchement d'abonné

- Fourni de série avec le module de commande à fusible (FCM).
- Parasurtenseur intégré.
- Gestionnaire d'énergie vendu séparément
- Contacts à commande électrique et maintien mécanique assurant des basculements propres et rapides.
- Classé pour toutes les classes de charge, à 80 % de charge en continu, à la fois inductive et résistive.
- Contacteurs bipolaires 250 V c.a.
- Configuration à deux bobines, classée matériel de branchement d'abonné.
- Compatible pour les conducteurs en aluminium et en cuivre.
- Les contacts principaux sont en alliage d'argent pour résister à la soudure et au collage.
- L'enceinte extérieure en aluminium NEMA 3R permet une installation à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Fourni avec un taquet de fixation rapide pour faciliter le montage.

Dimensions


	Hauteur		Largeur		Profondeur	Profondeur avec fixation rapide
	H1	H2	W1	W2		
po	26,74	30,1	10,5	13,5	6,3	6,6
cm	67,94	76,4	26,67	34,29	16,01	16,76

Calibres admissibles		
Cosse de phase	Cosse de neutre	Cosse de mise à la terre
250 kcmil à 6 AWG	350 kcmil à 6 AWG	Cuivre : 2/0 à 14 AWG Aluminium : 2/0 à 6 AWG

Modèle	G007325-0 (22 kW), G007326-0 (24 kW) G007328-0 (26 kW), G007329-0 (28 kW)
--------	--

Référence	A0005902810
Nbre de pôles	2
Intensité nominale (A)	200
Tension nominale (V c.a.)	120/240, mono.
Type d'enceinte	NEMA 3R de série
Protection par disjoncteur	22 000 AIC
Tailles de cosses	250 kcmil à 6 AWG
Protection contre les surtensions	Parasurtenseur intégré
Poids	14,97 kg (33,0 lb)
Certification ETL	ETLus

REMARQUE : Commutateurs de transfert pour branchement d'abonné de 200 A certifiés pour les États-Unis seulement.

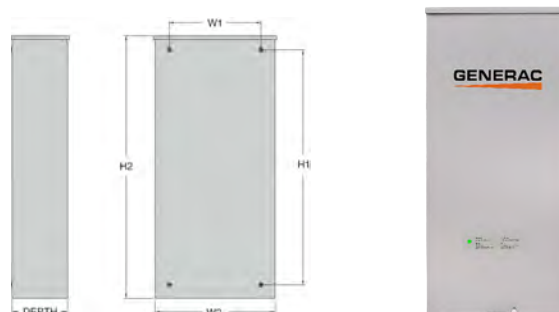

Spécifications du thermostat intelligent


Fonctionnalités du thermostat intelligent ecobee de Generac

- Gestion intégrée d'énergie CVCA.
- État de la génératrice et du réservoir de PL.
- Contrôle des accessoires CVCA à un fil (humidificateur, déshumidificateur, etc.)
- Kit d'extension de puissance (PEK) inclus pour les besoins en câblage C courants.
- Plaque d'adaptation de garniture en option incluse.
- Écran ACL tactile couleur 4 po.
- Applications de surveillance à distance Mobile Link et ecobee pour les propriétaires.
- Certifié par Energy Star®.
- Garantie limitée de 5 ans.

Dimensions

	Hauteur	Largeur	Profondeur
po	4,09	4,09	0,94
cm	103,89	103,89	23,88


Modèle	G007329-0 (28kW)
Modèle du thermostat intelligent	Amélioré
Source d'alimentation	24 VCA (du transformateur de l'équipement CVCA via l'entrée secteur)
Compatibilité du système	Conventionnel (2C/2F), thermopompe (3C/2F) 2 niveaux de chauffage + 2 niveaux de climatisation + 1 niveau auxiliaire, chaudières, PTAC 3 vitesses ou ventilo-convecteurs
Conformité	Energy Star, Partie 15 de la FCC Classe B, UL 916, CSA C22.2 No. 205
Bornes de câblage	C, R, G, Y1, Y2, W1, W2/OB, PEK+
Plage de température configurable par l'utilisateur	Écran : 5 °C à 37 °C (40°F à 100°F)
Plage de température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Poids	0,49 kg (1,1 lb)

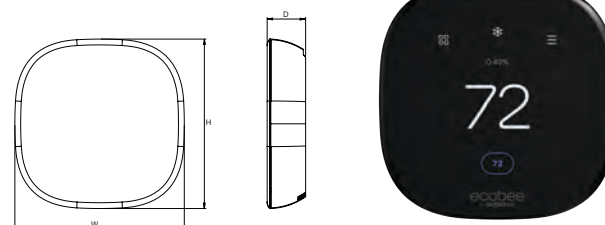

N° de modèle	Produit	Description
A0010137451 A0010137452	Batterie AGM groupe BTX30L	Toute génératrice de secours nécessite une batterie pour le démarrage du système. Generac propose la batterie recommandée pour les génératrices de secours refroidies par air.
G007211-0	Chaufe-batterie	Le chauffe-batterie enveloppe la batterie. Recommandé si la température descend régulièrement en dessous de 0 °C (32 °F).
G007102-1	Réchauffeur d'huile	Le réchauffeur d'huile s'insère directement dans le filtre à huile. Recommandé si la température descend régulièrement en dessous de 0 °C (32 °F).
G007103-2	Chaufe-reniflard	Le chauffe-reniflard est destiné aux installations sous des climats extrêmement froids où un givrage important est possible. Recommandé si la température descend régulièrement en dessous de -18 °C (0 °F).
G005621-0	Nécessaire contacts de commutateur de transfert auxiliaire	Ce nécessaire permet au commutateur de transfert de sectionner une charge électrique élevée unique qui peut ne pas être indispensable. Non compatible avec les commutateurs précâblés de 50 A.
G009918-0 - Metro Gray	Nécessaire de retouche	Si l'enceinte de la génératrice est rayée ou endommagée, il est important de retoucher la peinture pour la protéger contre la corrosion. Le nécessaire de peinture de retouche comprend la peinture requise pour assurer un entretien ou une retouche corrects de l'enceinte de génératrice.
G007216-0	Nécessaire d'entretien courant	Le nécessaire d'entretien courant Generac contient tous les articles nécessaires pour effectuer un entretien courant complet d'une génératrice de secours refroidie par air (huile non fournie).
G007009-0	Contrôleur de niveau de réservoir de GPL LTE	Le contrôleur de niveau de réservoir de GPL compatible LTE permet une surveillance en continu du réservoir de GPL raccordé. La surveillance du niveau de carburant du réservoir de GPL est un moyen important de confirmer que la génératrice sera prête à l'emploi durant une coupure de courant inattendue. Les alertes d'état fournies au moyen d'une application gratuite informent les utilisateurs lorsqu'il faut refaire le plein du réservoir.
G007000-1 (50 A) G007006-1 (100 A)	Gestionnaire de charge Generac	Les gestionnaires de charge (LM, Load Managers) de Generac s'utilisent pour optimiser le rendement d'une génératrice de secours. Ils assurent la gestion des importantes charges électriques et leur délestage pour faciliter le rétablissement en cas de surcharge. Dans nombre de cas, l'emploi de LM permet de réduire la taille globale et le coût du système.
G0073640	Thermostat intelligent ecobee by Generac Enhanced	Le thermostat intelligent ecobee by Generac Enhanced intègre un outil de gestion de la charge CVC, ce qui élimine le besoin de matériel supplémentaire. Ce gestionnaire d'énergie domestique, qui offre une intégration transparente dans l'écosystème Generac, gère avec précision les systèmes de CVC du domicile et protège son système d'alimentation de secours contre les surcharges potentielles.

Dimensions et codes CUP

Modèle	CUP
G007260	696471103724
G007325	696471104738
G007261	696471103731
G007326	696471104745
G007327	696471104226
G007328	696471104752
G007282	696471103748
G007329	696471104769

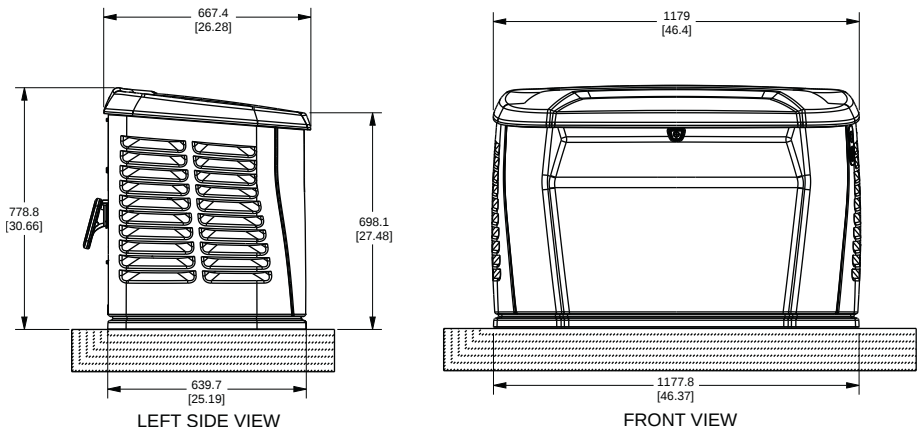

Les dimensions indiquées sont approximatives. Voir les dimensions exactes dans le manuel d'installation. NE PAS UTILISER CES DIMENSIONS À DES FINS D'INSTALLATION.